

DLL VOLLSPEKTRUM TAGESLICHT LED BELEUCHTUNG

Dentled Vollspektrum-Tageslicht LED Armatur

Die Armaturen bestehen aus Aluminiumprofilen. Alles ist millimetergenau aufeinander abgestimmt, so dass die gesamte Armatur bestmöglich genutzt wird und die Leuchte rank und schlank erscheint. Elegante Design mit die für einen attraktiven Blickfang in Ihrer Praxis sorgt.

Optimale LICHTVERHÄLTNISSE

Die Leuchten verfügen sowohl über 50% direktes als auch 50% indirektes Licht für eine optimale Verteilung des Lichtes in Ihrem Behandlungsraum. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht wird durch ein hochwertiges Prisma gestreut. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Licht gleichmäßig verteilt und dennoch angenehm für die Augen ist. Ihr Patient wird trotz der hohen Beleuchtungsstärke nicht durch die Dentled Beleuchtung geblendet. Dentled wird als sanftes Licht erfahren.

- Armatur wurde in den Niederlanden für zahnärztliche und medizinische Arbeitsplätze entwickelt und ist mit hochwertigen Philips LEDs ausgestattet.
- energieeffizient / 50.000 Lichtstunden garantiert / 5 Jahre Garantie
- Eine Mindestlichtleistung von 2000 Lux an Ihrem Arbeitsplatz sind garantiert (Kopfstütze des Behandlungstuhls in Behandlungsposition)
- Ausgeführt in einer Tageslichtfarbe mit einem RA-Wert von 97 für eine optimale Farbbestimmung
- Farbtemperatur: 5500 K Tageslicht
- Durch die speziellen Kunststoffprismen wird das Licht gestreut und ist die Blendung minimal
- Zudem werden Sie sich bei dem Vollspektrum Tageslicht wohler fühlen.
- Die aluminium Gehäuse sind robust und stark und haben dadurch eine lange Lebensdauer
- Dentled ist mit flimmerfreien Treibern ausgestattet, was die Ermüdung der Augen reduziert. Standard-LED-Beleuchtung wird mit 50 Hertz angesteuert; dies ist wahrnehmbar (Flimmern), indem Sie die Kamera Ihres Telefons auf ein LED-Panel richten. Unsere Augen nehmen dieses Flimmern (unbewusst) wahr



DLL armaturen 5500 Kelvin DENTLED Vollspektrum-Tageslicht:

DLL14 - Lichtreihe direkt / indirekt 2 x Sensor (dimmbar) **1416x34x34 mm**


DLL28 - Lichtreihe direkt / indirekt 2 x Sensor (dimmbar) **2812x34x34 mm**

DLLM - Mono Lichtreihe direkt / indirekt Sensor (dimmbar) **1416x34x34 mm**

externe flimmer freien Treibern max 10 meter

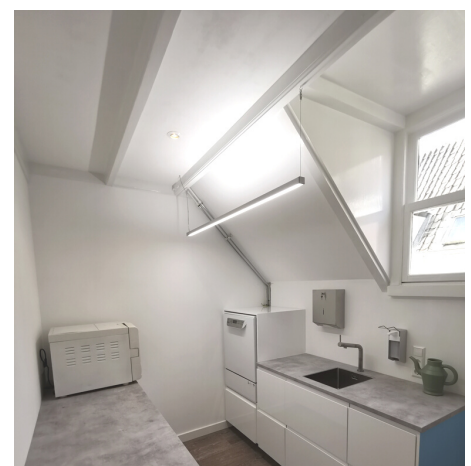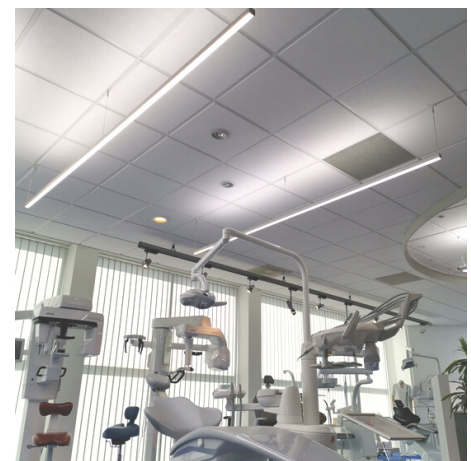

DENTLED

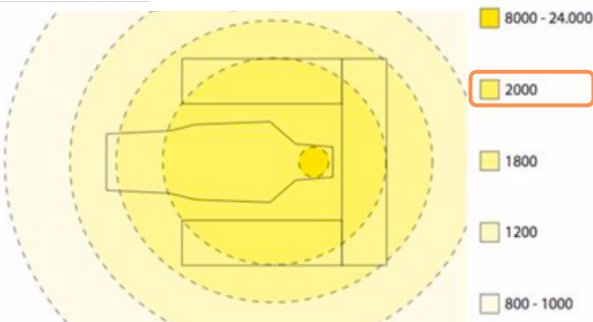

Die richtige Beleuchtungsstärke

Das Verhältnis von 10:1:0,5 ist die optimale Arbeitsstättenbeleuchtung in der Zahnarztpraxis. Dieses Verhältnis gilt für die Beleuchtung der Mundhöhle mit der Operationslampe (20.000 Lux für eine Zahnarztlampe, neuere LED-Operationslampen haben oft sogar Einstellungen von 20.000-55.000 Lux), die direkte **Umgebung des Mundes (2.000 Lux)** bis hin zur Beleuchtungsstärke im übrigen Behandlungsraum (800 bis 1.000 Lux). erfahren.



Dental Lighthouse vertreibt die erstklassige vollspektrum Tageslicht LED-Beleuchtung von Dentled.

Sie ist genau auf die spezifischen Bedürfnisse aller Zahnärzte, Kieferorthopäden, Dentalhygieniker, Kieferchirurgen, Implantologen, Zahntechniker und Zahnprothetiker zugeschnitten.

www.dentallighthouse.de - info@dentallighthouse.de

DENTALlighthouse
Passion for perfect light


DLL VOLLSPEKTRUM TAGESLICHT LED BELEUCHTUNG

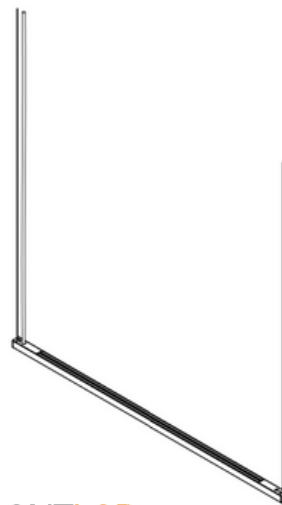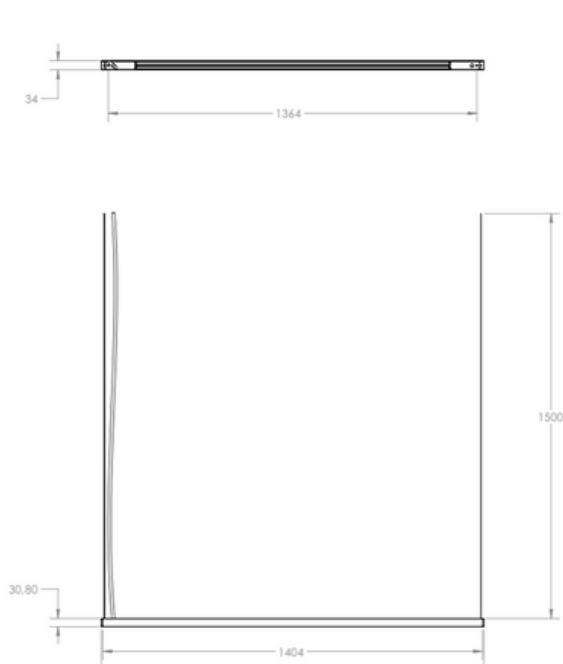

DENTLED

DLL armaturen 5500 Kelvin DENTLED Vollspektrum-Tageslicht:

DLL14 - Lichtreihe direkt / indirekt 2 x Sensor (dimmbar) **1416x34x34 mm**
externe flimmer freien Treibern max 10 meter

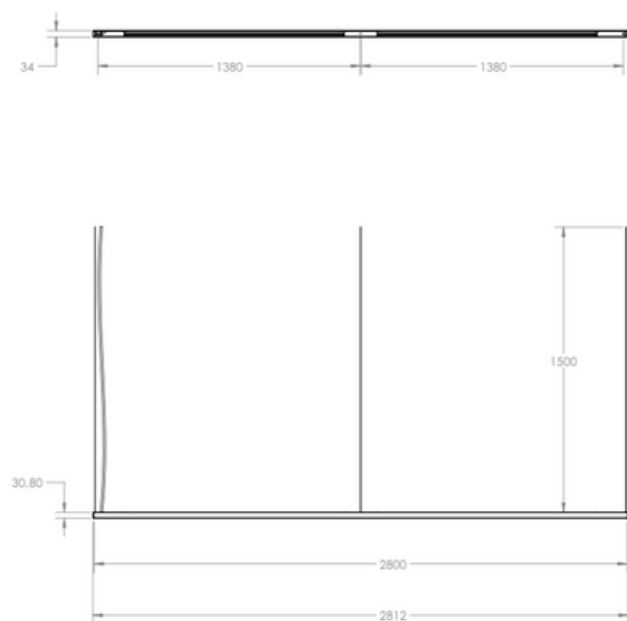

DENTLED

DLL armaturen 5500 Kelvin DENTLED Vollspektrum-Tageslicht:

DLL28 - Lichtreihe direkt / indirekt 2 x Sensor (dimmbar)
2812x34x34 mm
externe flimmer freien Treibern max 10 meter